Kabelbinder kältebeständig -40°C

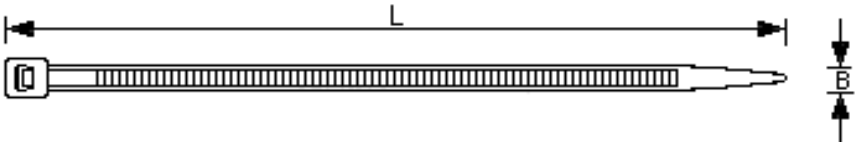

Artikel-Nummer	Verpackungs-Einheiten	Breite / mm	Länge / mm	Bündel Ø / mm	Zugfestigkeit / kg
000 003 0100 ÜS/EC	100	2,5	100	20	8
000 007 0100 ÜS/EC	100	3,6	150	36	18
000 008 0100 ÜS/EC	100	3,6	200	52	18
000 014 0100 ÜS/EC	100	4,8	200	49	23
000 016 0100 ÜS/EC	100	4,8	300	81	23
000 017 0100 ÜS/EC	100	4,8	380	106	23
000 023 0100 ÜS/EC	100	7,8	380	108	55

Technische Daten

Farben:	schwarz
Breite / mm:	2,5 bis 7,8
Länge / mm:	100 bis 380
max. Bündelungsdurchmesser / mm:	20 bis 108
Zugfestigkeit / kg:	8 bis 55
Werkstoff:	PA 6.6 high impact
Einsatztemperatur:	-40°C bis +85°C
min. Verarbeitungstemperatur:	**-40°C**
UL 94 HB:	entsprechend

Die Kabelbinder haben eine gute Beständigkeit gegen Alkalien, Öle, Schmierfette und Ölderivate.
Sie haben eine begrenzte Beständigkeit gegen Säuren.
Sie haben keine Beständigkeit gegen Phenole und Chloratlösungsmittel.

Bei den technischen Angaben handelt es sich um Richtwerte, die unter Laborbedingungen ermittelt wurden. Die Werte können je nach Anwendungsfall abweichen.