


ELKUBEMA

Kabelbinder stark

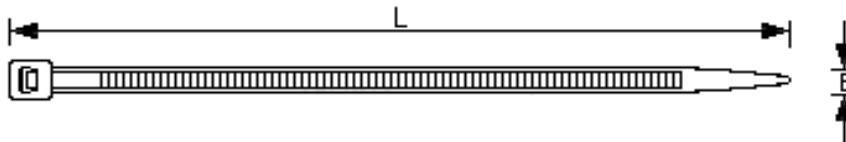

Artikel-Nummer	Verpackungs-Einheiten	Breite / mm	Länge / mm	Bündel Ø / mm	Zugfestigkeit / kg
000 014 0100 Ü ... S	100	4,8	200	50	34
000 016 0100 Ü ... S	100	4,8	280	70	34
000 017 0100 Ü ... S	100	4,8	360	102	34

Technische Daten

Farben:	schwarz / natur
Breite / mm:	4,8
Länge / mm:	200 bis 360
max. Bündelungsdurchmesser / mm:	50 bis 102
Zugfestigkeit / kg:	34
Werkstoff:	PA 6.6
Einsatztemperatur:	-40°C bis +85°C
UL 94 V2:	entsprechend

Die Kabelbinder haben eine gute Beständigkeit gegen Alkalien, Öle, Schmierfette und Ölderivate.
Sie haben eine begrenzte Beständigkeit gegen Säuren.
Sie haben keine Beständigkeit gegen Phenole und Chloratlösungsmittel.