


ELKUBEMA

SK - Kabelhalter

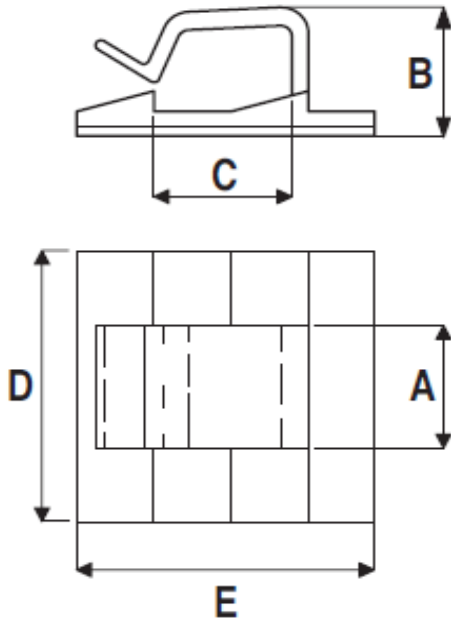

Artikel-Nummer	Verpackungs-Einheiten	Maß A / mm	Maß B / mm	Maß C / mm	Maß D / mm	Maß E / mm	Kleber
005 022 0100 RB	100	10	5	4,9	19	19	RB
005 022 0100 3MV	100	10	5	4,9	19	19	3MV
005 023 0100 RB	100	12,3	12	12	26	26	RB
005 023 0100 3MV	100	12,3	12	12	26	26	3MV
005 024 0100 RB	100	16	15	18	26	26	RB
005 024 0100 3MV	100	16	15	18	26	26	3MV

Technische Daten

Farben:		natur, schwarz
Werkstoff Sockel:		PA 6.6
Einsatztemperatur:		-40°C bis +85°C
UL 94 V2		entsprechend
Kleber:	RB	Kautschuk-Basis
	3MV	Acrylat-Basis
Trägerschaum:	bei RB-Kleber	Polyethylen
	bei 3MV-Kleber	Polyester

Bei den technischen Angaben handelt es sich um Richtwerte, die unter Laborbedingungen ermittelt wurden. Die Werte können je nach Anwendungsfall abweichen.