Geflechtschlauch -50°C bis 150°C, kurzz. 220°C

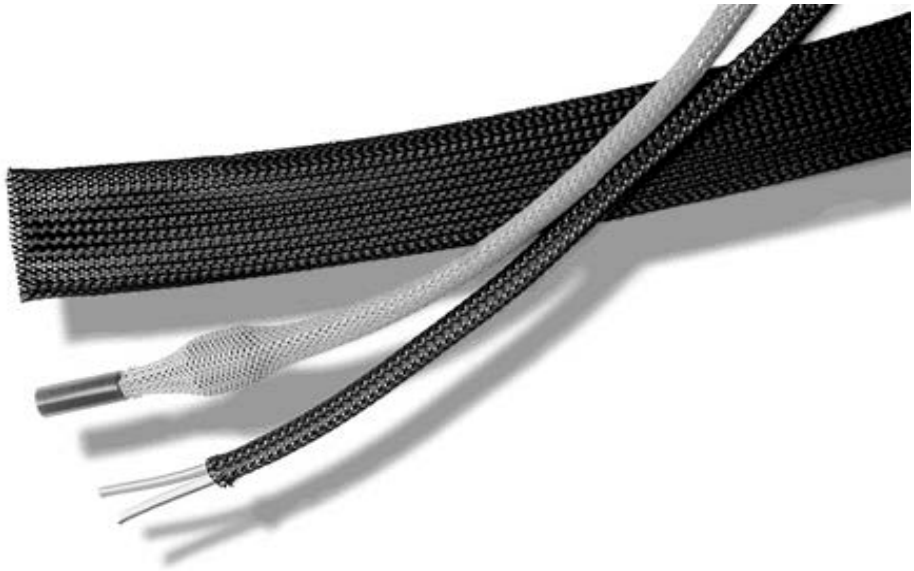

Artikel-Nummer	Meter / Rolle	Innen Ø min. / mm	Innen Ø max. / mm
850 001 0100	100	1	5
850 002 0100	100	2	7
850 003 0100	100	3	9
850 004 0100	100	4	11
850 005 0100	100	5	12
850 006 0100	100	7	15
850 007 0050	50	8	17
850 008 0050	50	10	20
850 009 0025	25	14	26
850 010 0025	25	18	34
850 011 0025	25	20	40
850 012 0025	25	30	50
850 013 0025	25	40	66

Technische Daten

Farben:	schwarz, auf Anfrage auch in grau lieferbar
Werkstoff :	Polyester
Expansionsrate:	1:2
Innendurchmesser min. / mm:	1 bis 40
Innendurchmesser max. / mm:	5 bis 60
Einsatztemperatur:	-50°C bis + 150°C, kurzzeitig bis 220°C
Flammwidrigkeit	bestanden nach ISO 3795 und FMVSS 302 (Typ A); I2 entsprechend NF F 16-101; bestanden FAR 25-853; selbstverlöschend
Rauchgiftigkeit	bestanden CEI 754-1 und CEI 754-2, halogenfrei
Schmelzpunkt:	+250°C
limitierender Sauerstoffindex	34 % (NF G 07-128)
Beständigkeit gegen Chemikalien	sehr gut