Zweifach - Aderendhülsen

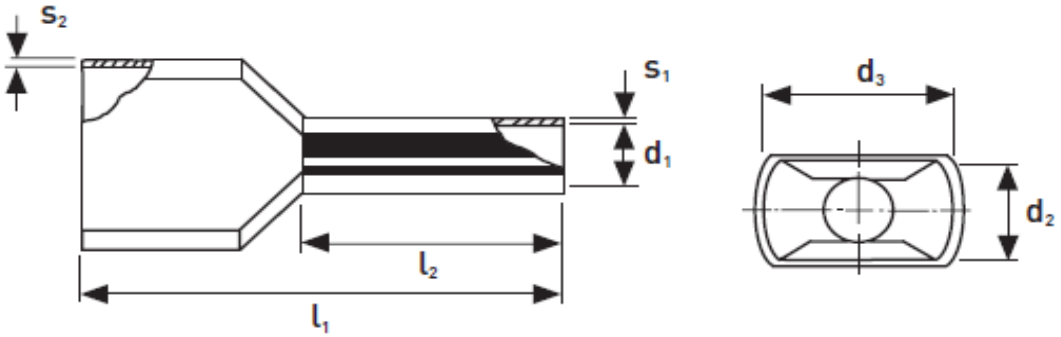

Artikel-Nummer	VPE	Typ / Querschnitt mm²	Farbe		d1 / mm	d2 / mm	d3 / mm	l1 / mm	l2 / mm	s1 / mm	s2 / mm
013 001 0500	500	2 x 0,50 / N	DIN + 1	weiß	1,40	2,50	4,70	15,00	8,00	0,15	0,25
013 101 0500	500		2	orange	1,40	2,50	4,70	15,00	8,00	0,15	0,25
013 002 0500	500	2 x 0,75 / N	DIN	grau	1,70	2,80	5,00	15,00	8,00	0,15	0,25
013 102 0500	500		1	blau	1,70	2,80	5,00	15,00	8,00	0,15	0,25
013 202 0500	500		2	weiß	1,70	2,80	5,00	15,00	8,00	0,15	0,25
013 003 0500	500	2 x 0,75 / L	DIN	grau	1,70	2,80	5,00	17,00	10,00	0,15	0,25
013 103 0500	500		1	blau	1,70	2,80	5,00	17,00	10,00	0,15	0,25
013 004 0500	500	2 x 1,00 / N	DIN +1	rot	1,95	3,40	5,40	15,00	8,00	0,15	0,30
013 104 0500	500		2	gelb	1,95	3,40	5,40	15,00	8,00	0,15	0,30
013 005 0500	500	2 x 1,00 / L	DIN + 1	rot	1,95	3,40	5,40	17,00	10,00	0,15	0,30
013 006 0500	500	2 x 1,50 / N	DIN + 1	schwarz	2,20	3,60	6,60	16,00	8,00	0,15	0,30
013 106 0500	500		2	dunkelrot	2,20	3,60	6,60	16,00	8,00	0,15	0,30
013 007 0500	500	2 x 1,50 / L	DIN + 1	schwarz	2,20	3,60	6,60	20,00	12,00	0,15	0,30
013 008 0250	250	2 x 2,50 / N	DIN + 2	blau	2,80	4,20	7,80	18,50	10,00	0,20	0,30
013 108 0250	250		1	grau	2,80	4,20	7,80	18,50	10,00	0,20	0,30
013 009 0250	250	2 x 2,50 / L	DIN + 2	blau	2,80	4,20	7,80	21,50	13,00	0,20	0,30
013 010 0100	100	2 x 4,00 / N	DIN + 2	grau	3,70	4,90	8,80	23,00	12,00	0,20	0,30
013 018 0100	100		1	orange	3,70	4,90	8,80	23,00	12,00	0,20	0,30
013 011 0100	100	2 x 6,00 / N	DIN	gelb	4,80	6,90	10,00	26,00	14,00	0,20	0,30
013 019 0100	100		1	grün	4,80	6,90	10,00	26,00	14,00	0,20	0,30
013 012 0100	100	2 x 10,00 / N	DIN	rot	6,40	7,20	13,00	26,00	14,00	0,20	0,30
013 020 0100	100		1	braun	6,40	7,20	13,00	26,00	14,00	0,20	0,30
013 013 0050	50	2 x 16,00 / N	DIN	blau	8,20	9,60	18,40	30,00	14,00	0,20	0,30

Typ: N=Normal, L=Lang

Technische Daten

Werkstoff:	E-Cu, Oberfläche galvanisch verzinnt
Einführtrichter:	Polypropylen
Wärmebeständigkeit:	bis +105°C
Aderendhülsen Rohrform mit Kunststoffhülse:	DIN 46228, Teil 4

Bei den technischen Angaben handelt es sich um Richtwerte, die unter Laborbedingungen ermittelt wurden. Die Werte können je nach Anwendungsfall abweichen.