


# ELKUBEMA

## Geflechtschlauchboxen -40°C bis 150°C

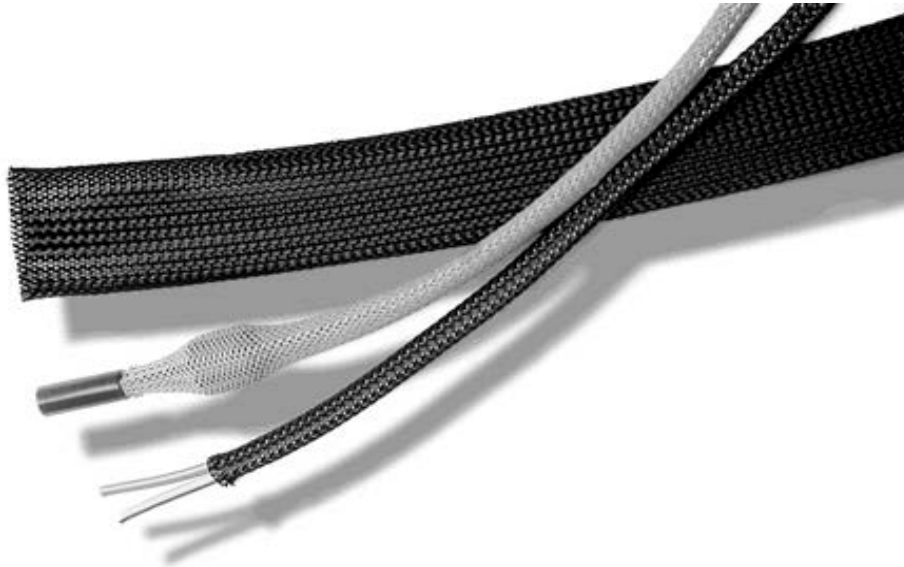

Artikel-Nummer	Meter / Rolle	Nominaler Ø / mm	Innen Ø min. / mm	Innen Ø max. / mm
850 101 0015	15	3	3	6
850 102 0015	15	4	4	8
850 103 0015	15	5	3	10
850 104 0015	15	6	7	12
850 105 0012	12	8	6	15
850 106 0012	12	10	8	18
850 107 0012	12	12	10	22
850 108 0006	6	15	13	25
850 109 0006	6	18	15	28
850 110 0006	6	20	15	30
850 111 0006	6	25	24	38
850 112 0006	6	30	23	49

### Technische Daten

Farben:

Werkstoff :

Abriebfestigkeit (LV 312-3 6.5.4):

Kurzzeitige Hitzealterung (LV 312-3 6.7.3 [240h/175°C]):

Flammenwidrigkeit:

Zugfestigkeit (LV 312-3 6.3.3):

Zugbelastung beim Brechen (LV 312-3 6.3.3):

Emission (VDA 277):

Thermodesorption (VDA 278):

Fogging (DIN 75201-B):

Geruchstest (VDA 270 V 1-2-3):

Lösungsmittelbeständigkeit (VW 80000 10):

schwarz, auf Anfrage auch in grau lieferbar

Polyester

Klasse > F für die Beschichtung > 90%

keine sichtbaren Veränderungen, kein Tropfen, Brechen, Splintern oder andere Beschädigungen

Klasse A

28,2 N

34,60%

14,9µg C/g

VOC 1ppm

FOG 41ppm

Mittelwert 0,31mg

bestanden

keine visuellen Änderungen nach Exposition